




Solo lo mejor para ti



Lector CCD SC2190

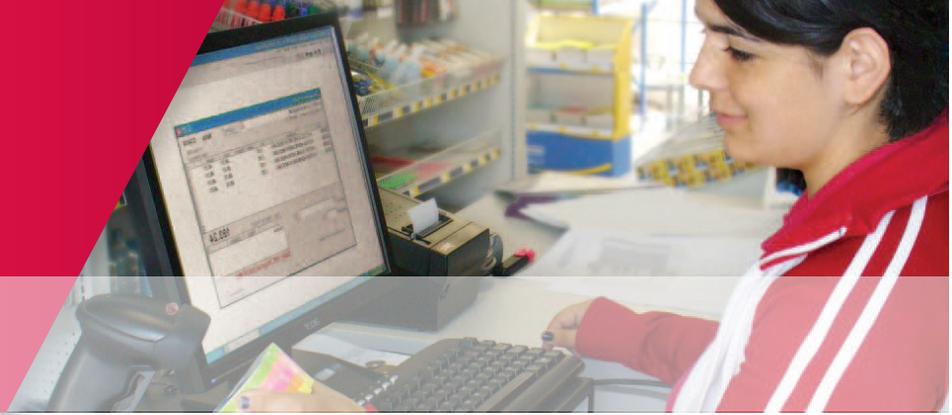

USB

Ideal para:



ABARROTES



FARMACIAS



PAPELERIAS



FERRETERIAS



ZAPATERIAS



Y MÁS

Operación

Sistema Optico	CCD 1500 pixeles
CPU	32 bits
Interfases	USB

Funcionamiento

Velocidad	200 lecturas/seg
Resolución	4 mil (0.1 mm)
Contraste	45% ó más
Ángulo de lectura	45°
Ancho de lectura mínima	80mm (PCS90%)
Distancia de lectura	0-300mm (PCS90% Code 39)
Disparo	Automático y Manual

Corriente eléctrica

DC INPUNT	5V DC 5%
Corriente en uso	100-120mA
Corriente en espera	50-60mA

Ambiente

Temperatura de uso	32°C a 105°C (0° a 50°)
Temperatura de almacén	-15°C a + 140°C (-26°C a 60°C)
Humedad	10% a 90%
Resistencia al impacto	1.5m
Código de barras	Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, AII/EAN/ EAN8/ EAN13/JAN